

## C 43 ERG

**Modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in het gebruik. De overbrenging, door middel van een reductiekast, verzekert u een grote borsteldruk en een onvergelykbare betrouwbaarheid. De hendel is voorzien van een dubbele veiligheid tijdens het starten. Het ergonomische handvat, uit PVC van grote slagvastheid, is zeer comfortabel. De wielen hebben een diameter van 140 mm.**



**Dubbel planetaire overbrenging**

**C 43 ERG**

**Standaard toebehoren :**

**Houders op de steel voor het bevestigen van toebehoren (tank,stofzuiger)**

**Opties :**

**Tank  
00230ERG**



**Stofafzuiging  
00257**



**Gewicht 10 kg  
14110**



**Borstels**

**Nylon borstel  
00241**



**Tapijt borstel  
00243**



**Coco borstel  
00242**



**Tynex borstel  
00246**



**Andere**

**Padhouder  
00240TC**



**Schuurschijfhouder  
00248**



**Carborundum  
00249**




**Spuntoni  
00247**



**Padhouder voor staalwol pads  
00280**



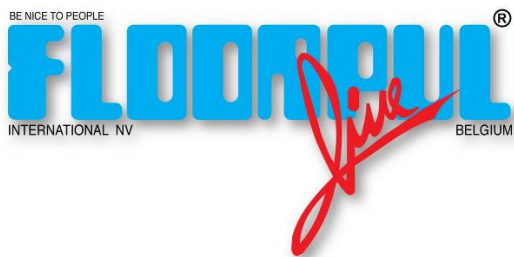

## C 43 ERG

### Technische gegevens

Borstelsnelheid	154
Borsteldiameter mm	432 mm – 17 inch
Motor	230V 50Hz 1000W
Overbrenging	Dubbel planetair
Kabel	12 m
Bediening	dubbele veiligheid op het handvat
Gewicht	42 kg
Borsteldruk g/cm <sup>2</sup>	41,3 g/cm <sup>2</sup>
Geluidsniveau	54 db(A)
Afmetingen	1200x542x425 mm
Klasse	I
Beschermingsgraad	IP X 4
Trillingsniveau	<2,5
Normen en specificaties	CE - RoHS