

FICHE TECHNIQUE PULVÉ BLACK & WHITE 1,5 l



Référence :	450.700.150
Matière de la cuve:	Polyéthylène
Buse :	Polyéthylène
Pression maximale :	3 bars
Conditionnement :	Livré sous sachet individuel.
Spécifications :	Pulvérisateur à pression préalable. Equipé de joints FKM. Cuve transparente. Buse réglable de jet droit à brouillard.
Avantage :	Translucide pour voir le niveau du produit à l'intérieur.
Domaines d'application:	Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique

Tél. 00.32.37.66.46.83 – Fax 00.32.37.66.46.84 – E-mail: info@dewitte.biz - Site: www.dewitte.biz

FICHE TECHNIQUE BLACK & WHITE 5 I



1. Tuyau – référence 450.500.112
2. Poignée du robinet – référence 450.700.925
3. Pompe à main complète – référence 450.700.935
4. Soupape de décompression – référence 450.500.125
5. Rallonge – référence 450.500.110
6. Buse – référence 450.700.930
7. Bretelles – référence 450.500.122

Référence : 450.700.500

Matériaux
Cuve : Polyéthylène
Buse : Polyéthylène

Pression maximale : 3 bars

Poids du pulvé : 1,580 kg

Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Ø de la cuve: 17 cm

Spécifications :
Pulvérisateur à pression préalable.
Equipé de joints FKM.
Buse réglable de jet droit à brouillard.
Avec bretelle de transport et soupape de décompression.

Idéal pour l'application:
Des traitements phytosanitaires, désherbants, produits démoissants ou imperméabilisants.
Des produits de Désinfection, Désinsectisation et Dératisation.
Des produits de détergence classiques...

Accessoires : **Cloche de protection** en polyéthylène (réf. 450.400.100) qui permet une pulvérisation ciblée sur certaines surfaces.




Kit de réparation avec des joints et garniture d'étanchéité (réf. 450.700.921)



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique
Tel. 0032.37.66.46.83 - Fax 0032.37.66.46.84 - E-mail: info@dewitte.biz
www.dewitte.biz

FICHE TECHNIQUE PULVÉ BLACK & WHITE 7 I

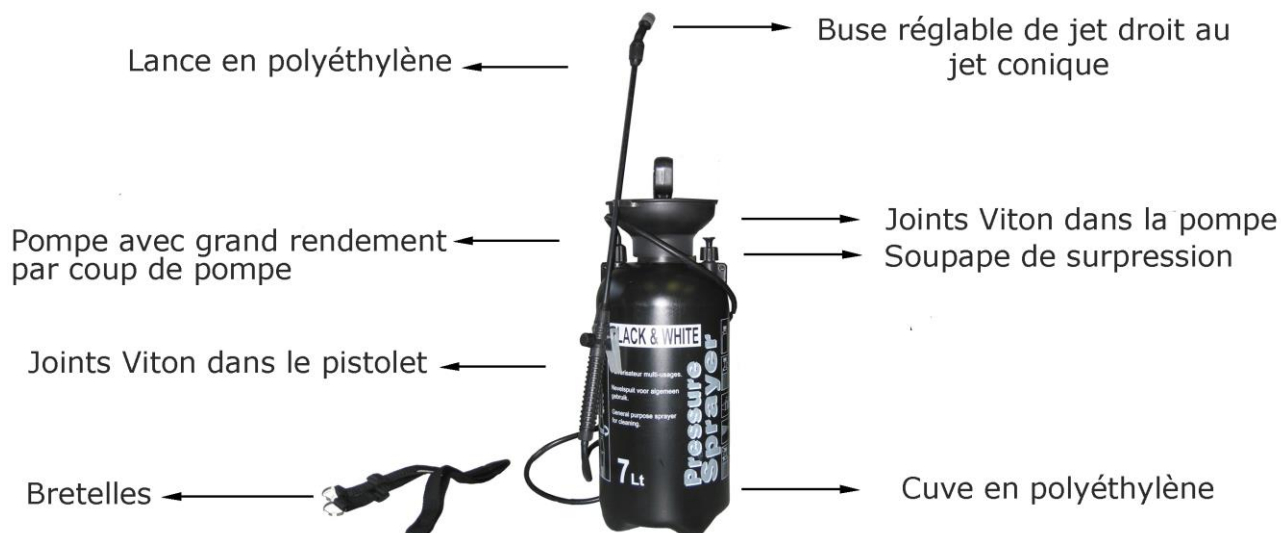

Référence : 450.700.700

Matière de la cuve: Polyéthylène

Buse : Polyéthylène

Pression maximale : 3 bars

Spécifications : Pulvérisateur à pression préalable.

Equipé de joints FKM.

Buse réglable de jet droit à brouillard.

Domaines d'application : mairies, services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.

Avec bretelle de transport et soupape de décompression.



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique

Tél. 00.32.37.66.46.83 – Fax 00.32.37.66.46.84 – E-mail: info@dewitte.biz - Site: www.dewitte.biz